

El MCWP es una herramienta de la industria usada primordialmente para posicionar al personal, las herramientas y los materiales necesarios para realizar su trabajo


EL ENTRENAMIENTO ES OBLIGATORIO – MUERTE O HERIDAS GRAVES PUEDEN OCURRIR

Las causas mayores de heridas/muertes incluyen la falta de entrenamiento*, uso incorrecto, caídas, barrera de seguridad insuficiente, derrumbes, entablado incorrecto, e inspección inadecuada.

- MCWP's deben ser operados, usados, montados y desmontados solamente por personas que han sido autorizadas, calificadas y familiarizadas correctamente con el modelo o máquina específica.
- *El equipo no debe ser accedido ni operado a menos que una Persona Competente lo supervise al momento de su uso.*
- Una inspección antes de empezar a trabajar debe ser completada por una Persona Competente al comienzo de cada turno.
- No exceda las limitaciones de carga máxima (cubierta principal y extensiones) para la configuración del MCWP, incluyendo personal y material.
- Asegúrese que todas las inspecciones y mantenimiento son ejecutados de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Informe los problemas o mal funcionamientos a la Persona Competente.
- Cuando esté desmontando, no quite las amarras de la pared a menos que la base y las otras amarras pueden sostener y evitar la caída de la MCWP
- Las extensiones deben ser entabladas completamente con tablón de calidad de andamio o equivalente y aseguradas correctamente.
- Cuando esté manejando el MCWP, siempre mire en la dirección que este se mueve.
- Siempre instale las barandillas protectoras y los mástiles protectores. Asegúrese que las puertas de acceso y otras formas de acceso están protegidas.
- No opere un MCWP bajo la influencia de drogas, alcohol, u otras sustancias.

- Utilice todo el equipo de protección contra caídas requerido, durante el montaje y desmontaje, o cuando exista riesgo de caída. La distancia máxima de borde sin protección a fachada es 14'' excepto cuando se realizan tareas de empastado/torneado, donde la distancia es de 18''.
- Use los controles operativos normales para el MCWP. No evite o invalide los controles operativos normales o dispositivos de seguridad.
- Se debe realizar inspecciones para evitar peligros como obstrucciones aéreas, proyecciones del edificio (balcones), líneas de alto voltaje, soporte y base insuficiente, escombros y otras condiciones peligrosas.
- No modifique las amarras, plataforma o base sin el permiso escrito del fabricante y Persona Competente.
- Verifique la compactación del terreno o las condiciones de la base.
- Sea consciente de las condiciones climáticas y cómo el clima puede afectar el uso del MCWP.

**Contacte al fabricante si necesita orientación en entrenamiento. Para información adicional en entrenamiento refiérase a la norma ANSI A92.9, las Regulaciones OSHA, o a las Guías para el Uso Seguro de MCWP de IPAF/SIA en los Estados Unidos.*

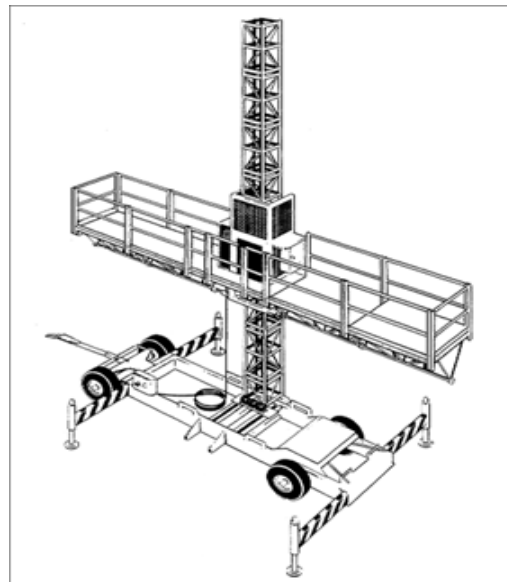

A través de la alianza entre OSHA y SIA, la SIA ha desarrollado este documento con propósitos informativos únicamente. El mismo no refleja necesariamente los puntos de vista oficiales de OSHA o del Departamento del Trabajo de Estados Unidos.